



LEIKKAUS A--A

US




Thermisol-elementti 150mm
U= 0.23 W/m²K

YP



Thermisol-elementti 250mm
U= 0.14 W/m²K

AP

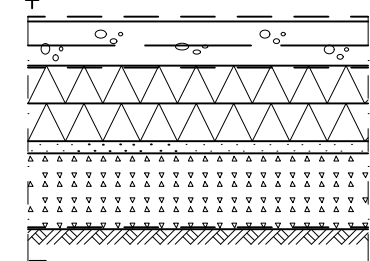

Rakenne sisältä ulospäin:

Pintamateriaali tai -käsittely

huoneselityksen mukaan

TB-laatta hl=120mm (ter. 10/10-200/200)

FINNFOAM 70+70 mm

Salaojituskerros >250mm; RIL 132-2000, rakeisuusohjealue 1

Massanvaihto pohjatutkimuksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.167 W/m² K, SRMK C3 vaatimus 0.24
0.18 W/m² K, 1 m reuna-alueella

A	11.1.2016	NIMIÖMUUTOS	KR
K.O.SA MÄNTYLÄ	KORTTELI/TILA 0478	TONTTI/RN:o 11:350	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
RAKENNUSOIKEUS UUDISRAKENNUS	RAKENNUSOHTEEN NIMI JA OSOITE KOY ORIMATTILAN AUTOKALLENTIE 3	PIIRUSTUSLAJI RAKENNEPIIRUSTUS	JUOKS.No
RAKENNUSOHTEEN NIMI JA OSOITE AUTOKALLENTIE 3 16300 ORIMATTILA	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ LEIKKAUS A--A	MITTAKAAVAT 1:50	

insinööritoimisto
KARI RINNE Oy
kari.rinne@phnet.fi

Muurarintie 4
15550 NASTOLA
p. 03-7621716
p. 040-7709719

SUUN.LALA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
RAK	2005	03	A
PÄIVÄYS 29.10.2015	YHT.HENK. KARI RINNE		